


CHOCORECOVERY T20

Tensione di alimentazione elettrica	220 V 50 Hz monofase
Costruzione	interamente in acciaio inox AISI 304.
Finitura esterna frontale	anti-impronta nero e beige perlato
Range di temperatura	- 0°C + 20°C
Regolazione dell'umidità	dal 10% al 90%
Gas refrigerante	R290 o R452A
Capacità	20 contenitori euronorm MM 400X600
Altre caratteristiche	sbrinamento automatico con resistenza
	illuminazione interna
	n.4 ruote girevoli (2 frenate)
	nr 20 coppie di guide in acciaio inox ad "L"
PESO: 135 kg POTENZA: 0,56 kW	


BOGANA
service

BOGANA
-design

BOGANA
-engineering

BOGANA
for you

CHOCORECOVERY T40

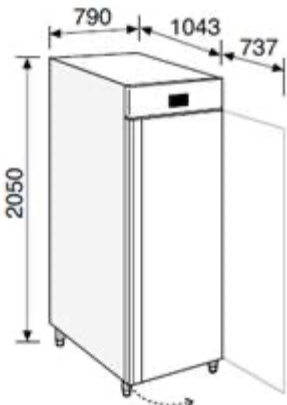Tensione di alimentazione elettrica	220 V 50 Hz monofase
Costruzione	interamente in acciaio inox AISI 304.
Finitura esterna frontale	anti-impronta nero e beige perlato
Range di temperatura	- 0°C + 20°C
Regolazione dell'umidità	dal 10% al 90%
Gas refrigerante	R290 o R452A
Capacità	40 contenitori euronorm MM 400X600
Altre caratteristiche	sbrinamento automatico con resistenza
	illuminazione interna
	n.4 ruote girevoli (2 frenate)
	nr 20 coppie di guide in acciaio inox ad "L"
PESO: 150 kg POTENZA: 0,91 kW	

BOGANA
service

BOGANA
design

BOGANA
engineering

BOGANA
for you